

大钢帽 ALT-DGM180



CCC IMA CE IP65



常规参数 / General Parameters

额定功率 Rated Power	40W	40W	48W	70W	环境温度 Working Temperature	-40°C ~ +45°C
LED数量 LED Quantity	16pcs	36pcs	24pcs	9pcs	控制方式 Control Method	ON-OFF/DMX512
光束角 Beam Angle	2.5°-60°	15°~60°	15°~60°	8°-60°	使用寿命 Life Time	20000小时
LED颜色 LED Colour	R/Y/B/G/W			RGBW	灯具重量 Weight	3KG
输入电压 Input Voltage	AC220V/DC24V			DC36V	防护等级 IP Grade	IP65
灯体材质 Material	ADC12压铸铝合金					


- ADC12压铸铝合金一体化灯体，内置散热对流设计，表面光滑简洁，外观钢帽硬派设计。
- 外光滑内防渗水设计，电源和热体分离式，确保散热性能优良。
- 配置多种不同的光学选配，远距离投射，泛光更适应不同场景适应。




产品尺寸 / Product Size

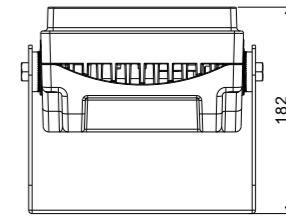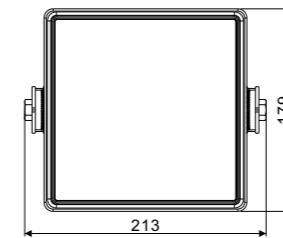


安装方式 / Installation Mode

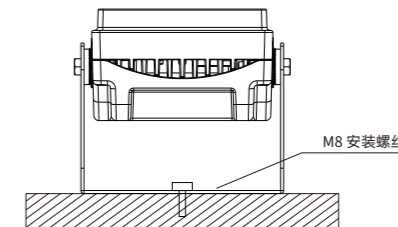

配光说明 / Light Specification

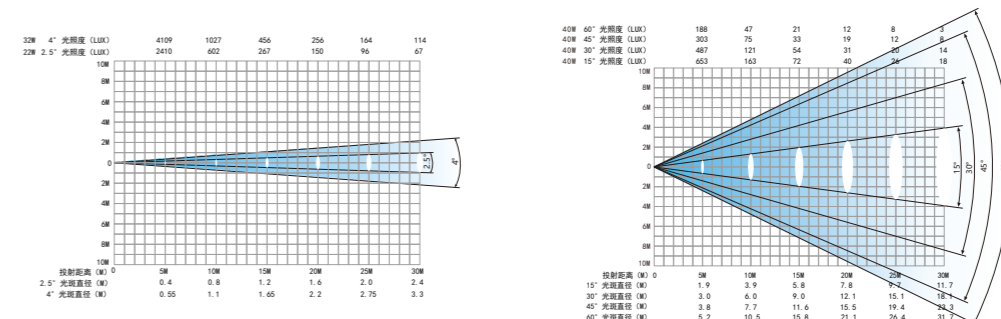

大钢帽 ALT-DGM295



CCC IMA CE IP65



常规参数 / General Parameters

额定功率 Rated Power	120W	120W	150W	200W	环境温度 Working Temperature	-40°C ~ +45°C
LED数量 LED Quantity	48pcs	120pcs	60pcs	24pcs	控制方式 Control Method	ON-OFF/DMX512
光束角 Beam Angle	2.5°-60°	15°~60°	15°~60°	8°-60°	使用寿命 Life Time	20000小时
LED颜色 LED Colour	R/Y/B/G/W			RGBW	灯具重量 Weight	7.5KG
输入电压 Input Voltage	AC220V				防护等级 IP Grade	IP65
灯体材质 Material	ADC12压铸铝合金					


- ADC12压铸铝合金一体化灯体，内置散热对流设计，表面光滑简洁，外观钢帽硬派设计。
- 外光滑内防渗水设计，电源和热体分离式，确保散热性能优良。
- 配置多种不同的光学选配，远距离投射，泛光更适应不同场景适应。




产品尺寸 / Product Size

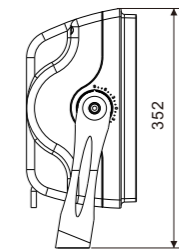


安装方式 / Installation Mode

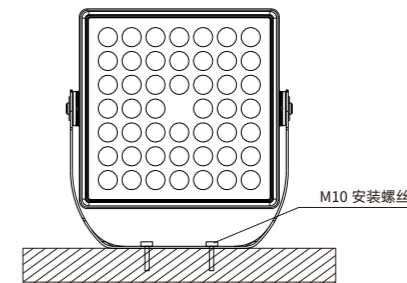

配光说明 / Light Specification

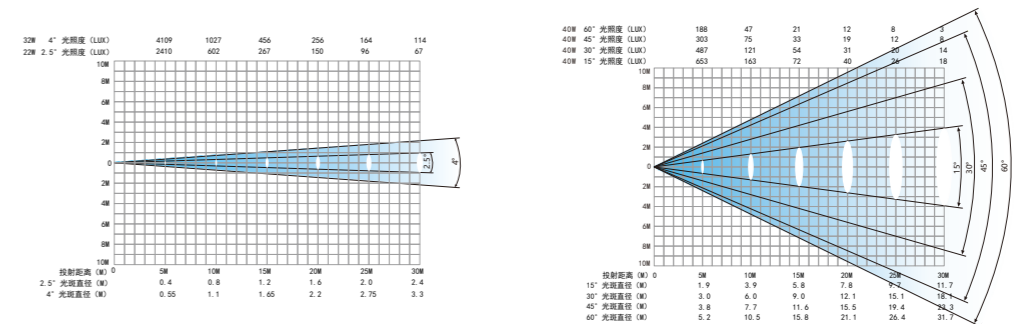

大钢帽 ALT-DGM286



CCC IMA CE IP65



常规参数 / General Parameters

额定功率 Rated Power	90W	96W	120W	160W	环境温度 Working Temperature	-40°C ~ +45°C
LED数量 LED Quantity	36pcs	96pcs	48pcs	18pcs	控制方式 Control Method	ON-OFF/DMX512
光束角 Beam Angle	2.5°-60°	15°~60°	15°~60°	8°-60°	使用寿命 Life Time	20000小时
LED颜色 LED Colour	R/Y/B/G/W			RGBW	灯具重量 Weight	5.8KG
输入电压 Input Voltage	AC220V				防护等级 IP Grade	IP65
灯体材质 Material	ADC12压铸铝合金					


- ADC12压铸铝合金一体化灯体，内置散热对流设计，表面光滑简洁，外观钢帽硬派设计。
- 外光滑内防渗水设计，电源和热体分离式，确保散热性能优良。
- 配置多种不同的光学选配，远距离投射，泛光更适应不同场景适应。



产品尺寸 / Product Size

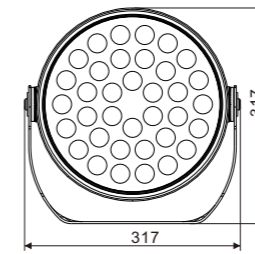

安装方式 / Installation Mode

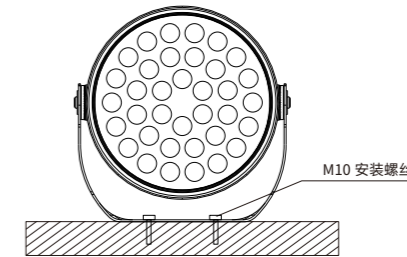

配光说明 / Light Specification

